СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ В028-10У-120С СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

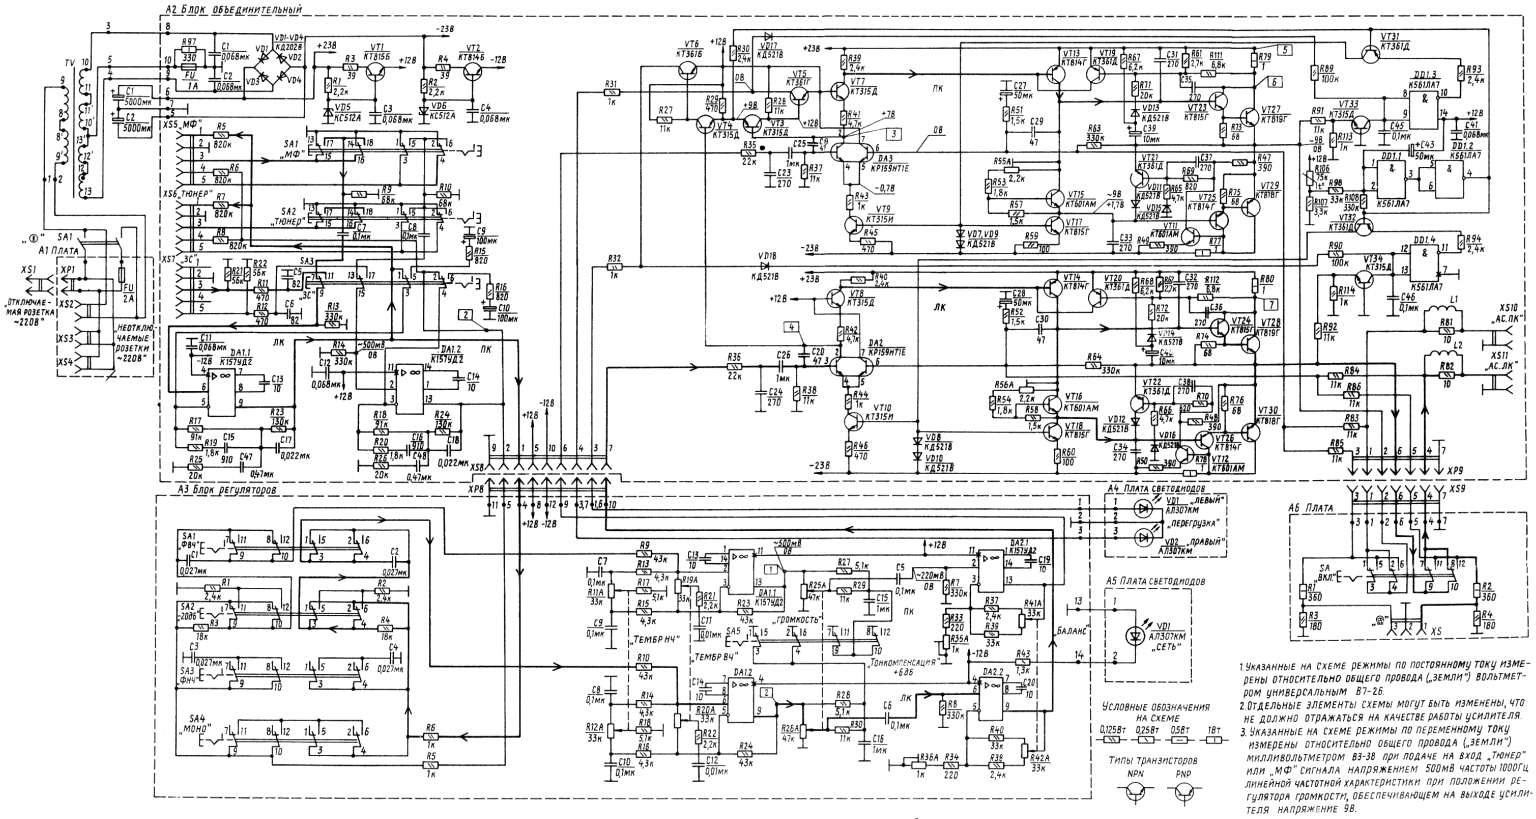

1. Указанные на схеме режимы по постоянному току измерены относительно общего провода („земли") вольтметром универсальным В7-26.
2. Отдельные элементы схемы могут быть изменены, что не должно отражаться на качестве работы усилителя.
3. Указанные на схеме режимы по переменному току измерены относительно общего провода („земли") милливольтметром В3-38 при подаче на вход „Тюнер" или „МФ" сигнала напряжением 500мВ частоты 1000Гц линейной частотной характеристики при положении регулятора громкости, обеспечивающем на выходе усилителя напряжение 9В.

Типы резисторов и конденсаторов

	Резисторы				Конденсаторы						
	С1-4	СП3-33	СП3-38	МЛТ	К50-16	К10-7В	К73-9	К73-17	КД-1	Н Д-2	К31-11	К50-12
А6	R3, R4			R1, R2	С9, С10, С22, С28, С39, С40, С43	С1-С4, С11 С12, С41	С7, С8, С17, С18, С45, С46	С25, С26, С47, С48	С5, С6, С13, С14, С19, С20, С29, С30	С23, С24, С31-С38	С15, С16	
А2	R1-R54, R57-R76, R81-R94, R98, R111-R114		R55А, R56А	R77-R80, R97								
А3	R1-R18, R13-R18, R21-R24, R27-R34, R37-R40	R11А, R12А, R19А, R20А, R25А, R26А, R41А, R42А	R35А, R36А	R43			С1-С12	С15, С16	С13, С14, С19, С20			
					ШАССИ							С1, С2

	Функциональное назначение переменных резисторов
А2	
R55А	Регулировка тока покоя правого канала
R56А	Регулировка тока покоя левого канала
А3	
R11А, R12А	Регулировка тембра низких частот
R19А, R20А	Регулировка тембра высоких частот
R25А, R26А	Регулировка громкости
R35А, R36А	Регулировка усиления
R41А, R42А	Регулировка баланса

Расположение выводов транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем

КТ818, КТ819 · КТ315, КТ361 · КТ601АМ, КТ814, КТ815 · АЛ307 · К561ЛА7, К1571Д2 · КС512 · КД521 · КД202 · КР159НТ1Е

09.90г.